QUADRO DE REVESTIMENTO - PISO O


CÓD.	DESCRIÇÃO
1	PISO PORCELANATO 45 x 45 cm, ACETINADO, USO INTERNO, COR BRANCO, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA (≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCO
2	PISO PORCELANATO 45 x 45 cm, ANTIDERRAPANTE, USO EXTERNO, COR BRANCA, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA (≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCA
3	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO ARMADO MOLDADO IN-LOCO / TRAÇO 1:3:5 / E=10 cm / RÉGUAS DE PINUS 1x5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
4	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO ARMADO / TRAÇO 1:3:5 / E=15 cm / RÉGUAS DE PINUS 1x5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
5	LAJE IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA NIVELANTE, CAIMENTO DE 1 A 2%
6	BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO HOLANDÊS, e = 8 cm
7	GRAMA TIPO ESMERALDA
8	SEIXO ROLADO MARROM

QUADRO DE REVESTIMENTO - PAREDE Δ

CÓD.	DESCRIÇÃO
1	CHAPISCO, REBOCO, AZULEJO 32x57cm NA COR BRANCA – ACABAMENTO ACETINADO
2	CHAPISCO, REBOCO, SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO GELO
3	CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR CINZA CLARO
4	CHAPISCO, REBOCO, SELADO E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR AMARELO
5	CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR VERMELHO
6	SHAFT MODULAR EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM TINTA COR BRANCO GELO
7	SHAFT MODULAR EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM AZULEJO 30x60 cm NA COR BRANCA ACETINADO


QUADRO DE REVESTIMENTOS - TETO □

CÓD.	DESCRIÇÃO
1	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO NEVE
2	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM RESISTÊNCIA À UMIDADE (RU), MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO NEVE
3	SELADOR PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO NEVE

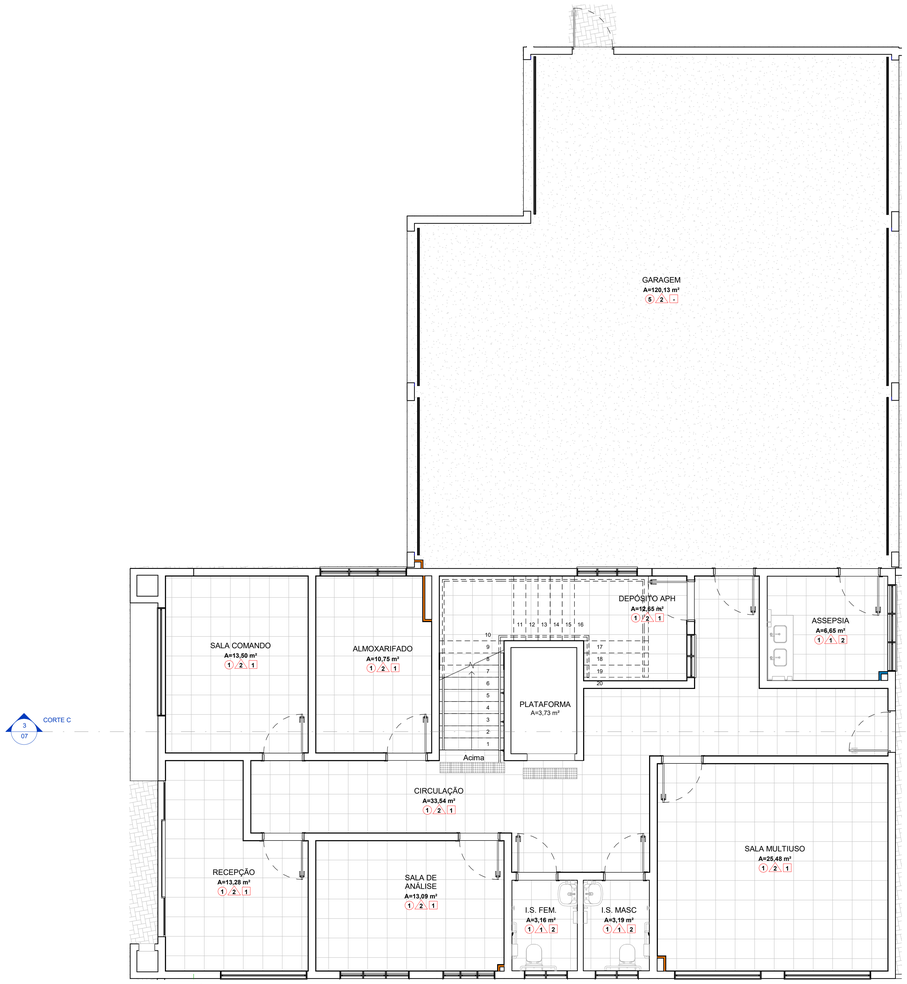


1 PLANTA TÉRREO - REVESTIMENTOS

1 : 50

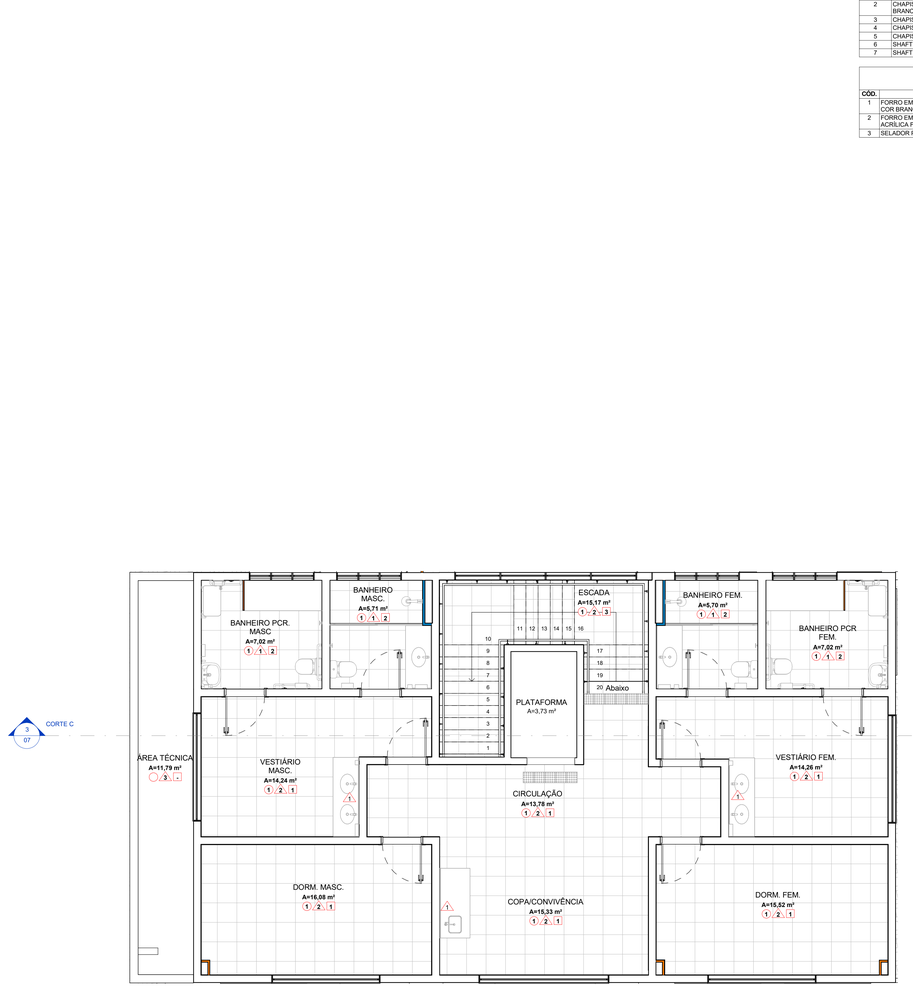

2 PLANTA 1° PAVIMENTO - REVESTIMENTOS

1 : 50



3 PLANTA LIXEIRA - REVESTIMENTOS

1 : 50



4 PLANTA CASA DE GÁS - REVESTIMENTOS

1 : 50

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
1	ADIÇÃO DE MOCHETAS	04/10/2024
0	EMISSÃO INICIAL	22/08/2024

OBS.: AS DIMENSÕES DO TERRENO SÃO APROXIMADAS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905

Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2024.10.04 14:37:25 -03'00'

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC: 126956-9

ARQUITETURA

ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISÃO

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: **POSTO DOS BOMBEIROS DE PALMAS**

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: —

ENDEREÇO: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, S/N, PALMAS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO: PLANTAS DE REVESTIMENTO

ESCALA: INDICADA

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: ARQ **05/19**

ARQUIVO: 029-23-25-BOMBEIROS-ARQ-PE-R01