
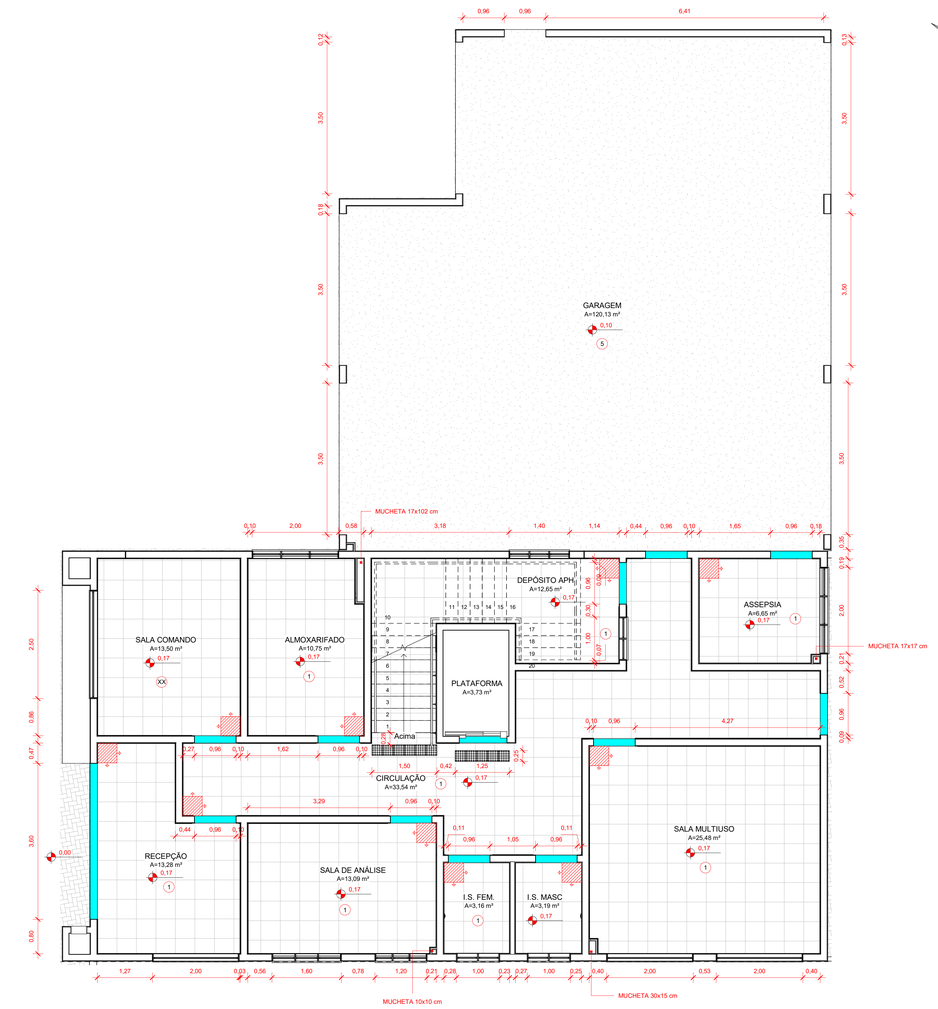



1 TÉRREO - PAGINAÇÃO DE PISO

1 : 50

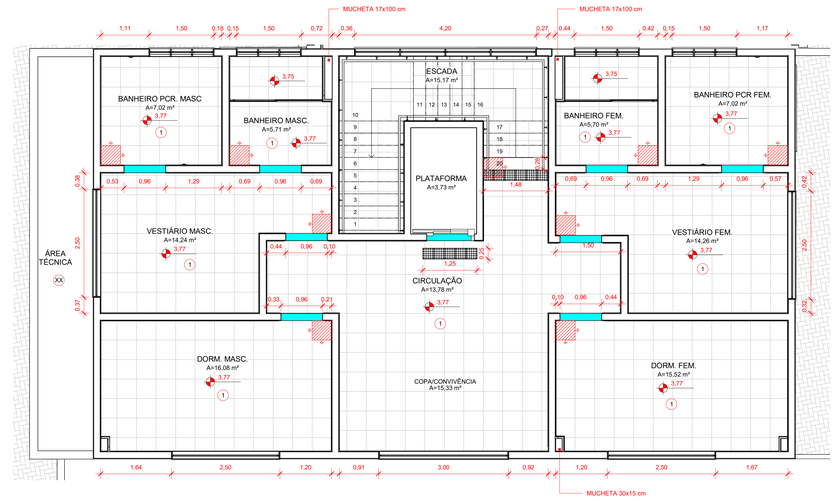

2 1° PAVIMENTO - PAGINAÇÃO DE PISO

1 : 50



3 PLANTA LIXEIRA - PAGINAÇÃO DE PISO

1 : 50

QUADRO DE REVESTIMENTO - PISO O

CÓD.	DESCRIÇÃO
1	PISO PORCELANATO 45 x 45 cm, ACETINADO, USO INTERNO, COR BRANCO, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA (≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCO
2	PISO PORCELANATO 45 x 45 cm, ANTIDERRAPANTE, USO EXTERNO, COR BRANCA, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA (≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCA
3	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO ARMADO MOLDADO IN-LOCO / TRAÇO 1:3:5 / E=10 cm / RÉGUAS DE PINUS 1x5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
4	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO ARMADO / TRAÇO 1:3:5 / E=15 cm / RÉGUAS DE PINUS 1x5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
5	LAJE IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA NIVELANTE, CAIMENTO DE 1 A 2%
6	BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO HOLANDÊS, e = 8 cm
7	GRAMA TIPO ESMERALDA
8	SEIXO ROLADO MARROM

LEGENDA DE REVESTIMENTOS DE PISO

- PISO PORCELANATO 45 x 45 cm, ACETINADO, USO INTERNO, COR BRANCO, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA (≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCO
- SOLEIRAS EM PISO PORCELANATO
- CIMENTO ALISADO DESEMPENADO
- PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER) - COR NATURAL
- GRAMA
- SEIXO ROLADO MARROM
- PISO TÁTIL (ALERTA E DIRECIONAL) EM CONCRETO, USO EXTERNO, 45x45cm, e= 2,5 cm, COR VERMELHO
- PISO TÁTIL (ALERTA) EMBORRACHADO INTEGRADO, USO INTERNO, 25x25cm, e= 2,5 cm, COR VERMELHO
- PEÇA DE INÍCIO DE COLOCAÇÃO
- SOLEIRA EM PISO PORCELANATO 45 x 45 cm, ACETINADO, USO INTERNO, COR BRANCO, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA (≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCO

TODOS OS DESNÍVEIS DE 2 cm SERÃO TRATADOS ATRAVÉS DE SOLEIRAS INCLINADAS 1:2 (50%), CONFORME NBR 9050:2020 (VER DETALHAMENTO ESPECÍFICO)

DET. TRATAMENTO DE DESNÍVEIS



TODOS OS DESNÍVEIS DE 2 cm SERÃO TRATADOS ATRAVÉS DE SOLEIRAS INCLINADAS 1:2 (50%), CONFORME NBR 9050:2020 (VER DETALHAMENTO ESPECÍFICO)

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
1	ADIÇÃO DE MOCHETAS	04/10/2024
0	EMISSÃO INICIAL	22/08/2024

OBS.: AS DIMENSÕES DO TERRENO SÃO APROXIMADAS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2024.10.04 14:36:49 -03'00'

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC: 126956-9

ARQUITETURA

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: **POSTO DOS BOMBEIROS DE PALMAS**

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: —

ENDEREÇO: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, S/N, PALMAS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO: PAGINAÇÃO DE PISO TÉRREO E 1 PAVIMENTO

ESCALA: INDICADA

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: ARQ 09/19

ARQUIVO: 029-23-25-BOMBEIROS-ARQ-PE-R01