
ESQUEMA MURO GENÉRICO
ESC 1:50

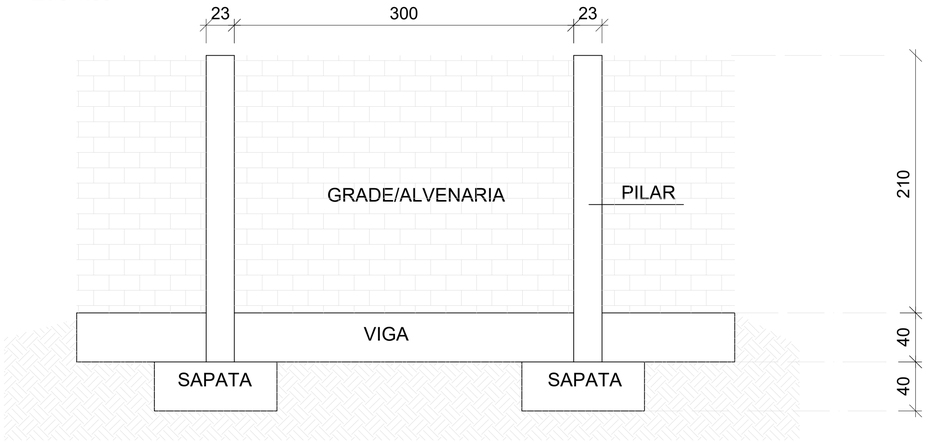

Relação do aço

108xPILAR 108xSAPATA 107xVIGA

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	324	380	123120
	2	6.3	756	260	196560
	3	6.3	1944	84	163296
	4	6.3	2140	116	248240
	5	8.0	756	152	114912
	6	10.0	432	130	56160
	7	10.0	432	175	75600
	8	10.0	428	341	145948


Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	7312.2	1789.3
	8.0	1149.2	453.4
	10.0	2777.1	1712.2


PESO TOTAL (kg)	
CA50	3954.9

Volume de concreto = 83.96 m³
Área de forma = 801.5 m²


ARMAÇÃO SAPATA GENÉRICA - 100x100x40
ESC 1:50

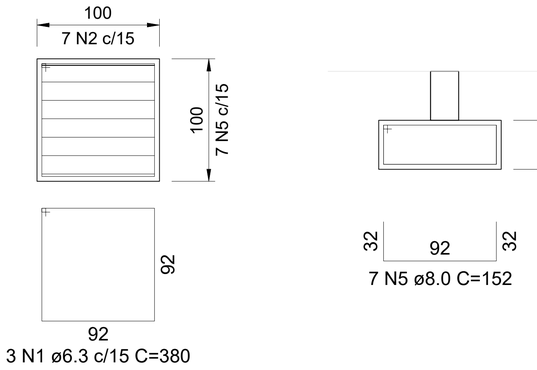

ARMAÇÃO PILAR GENÉRICO - 23x23
ESC 1:50

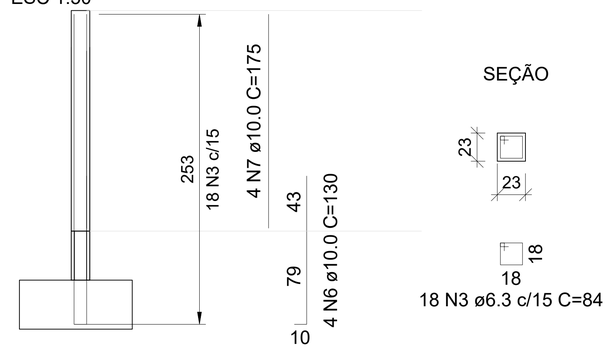

ARMAÇÃO VIGA GENÉRICO - 23x40
ESC 1:50

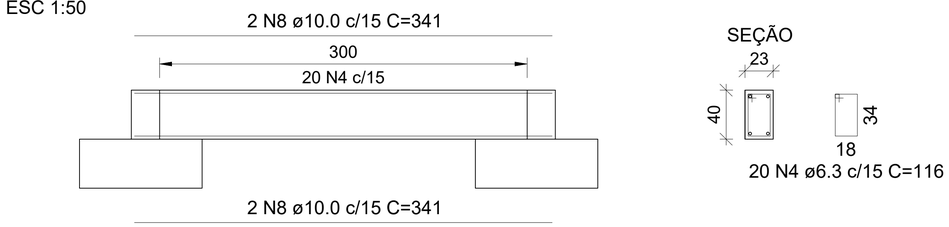

R01	DIVISÃO DE FASES	18/03/2026
R00	EMISSÃO INICIAL	12/02/2026
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MARCO AURELIO SACENTI:04158791910 Assinado de forma digital por MARCO AURELIO SACENTI:04158791910 Dados: 2026.03.19 16:06:44 -03'00'
MARCO AURÉLIO SACENTI
CREA/SC 082270-7

ESTRUTURAL

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: CEI DULCE GODINHO NAZÁRIO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO, CANTO DOS GANCHOS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
CONTEÚDO: DETALHE PADRÃO MURO DE FECHAMENTO
MURO DE DIVISA (900)
ESCALA: INDICADA
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
PRANCHA: EST 02/02
ARQUIVO: 029-23-28-CEI DULCE-EST-PE-902-DETALHE PADRAO MURO DE FECHAMENTO-R01.dwg