


VTE1 (15 x 30)
ESC 1:50

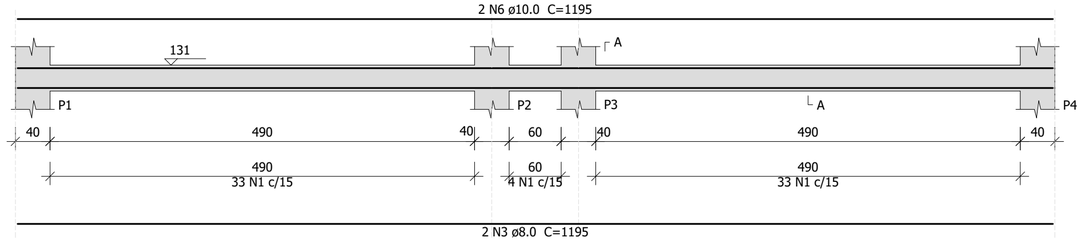


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VTE2 (14 x 30)
ESC 1:50

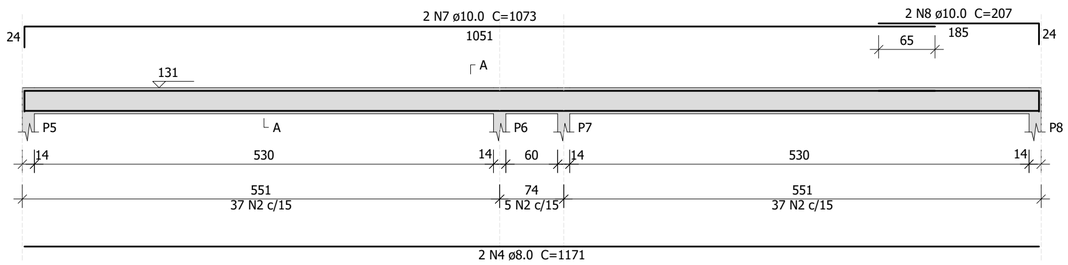

SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VTE5 (15 x 30)
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25

VTE6 (15 x 30)
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



Relação do aço

2xVTE1 2xVTE2 2xVTE5
2xVTE6

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	168	81	13608
	2	5.0	158	79	12482
CA50	3	8.0	4	1195	4780
	4	8.0	4	1171	4684
	5	8.0	8	123	984
	6	10.0	4	1195	4780
	7	10.0	4	1073	4292
	8	10.0	4	207	828
	9	10.0	8	158	1264

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	8.0	104.5	9	41.2
	10.0	111.7	10	68.8
CA60	5.0	260.9	-	40.2

PESO TOTAL (kg)	
CA50	110.1
CA60	40.2

Volume de concreto (C-30) = 1.97 m³
Área de forma = 31.2 m²

R00	EMISSÃO INICIAL	04/02/2026
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MARCO AURELIO SACENTI:04158791910
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO SACENTI:04158791910
Dados: 2026.01.26 15:06:26 -03'00'

MARCO AURÉLIO SACENTI
CREA/SC 082270-7

ESTRUTURAL

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA:
PRAÇA AREIAS DO MEIO II

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO MANOEL DA COSTA, S/N, AREIAS DO MEIO, GOV. CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO:
DETALHAMENTO VIGA TERREO
ARQUIBANCADA

ESCALA: INDICADA

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: EST **06/09**

ARQUIVO:
029-23-40-AREIAS DO MEIO-EST-PE-206-DETALHAMENTO VIGA TERREO-R00.dwg