
DETALHE MURO DE DIVISA GENÉRICO

ESC 1:25

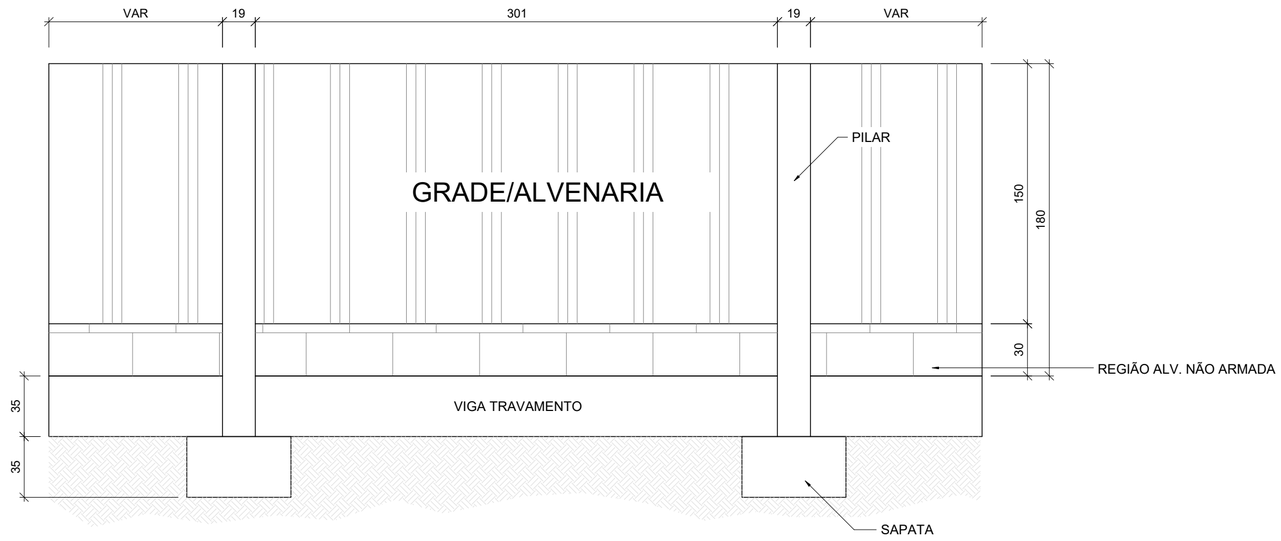

Relação do aço

2xP1 2xS1 VT

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	17	99	1683
	2	5.0	42	67	2814
CA50	3	8.0	24	79	1896
	4	10.0	2	334	668
	5	10.0	2	387	774
	6	10.0	8	VAR	VAR
	7	10.0	8	177	1416


Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	8.0	19	2	7.5
	10.0	38	4	23.4
CA60	5.0	45	-	6.9

PESO TOTAL (kg)	
CA50	30.9
CA60	6.9

Volume de concreto (C-30) = 0.61 m³
Área de forma = 7.62 m²


PILARETE

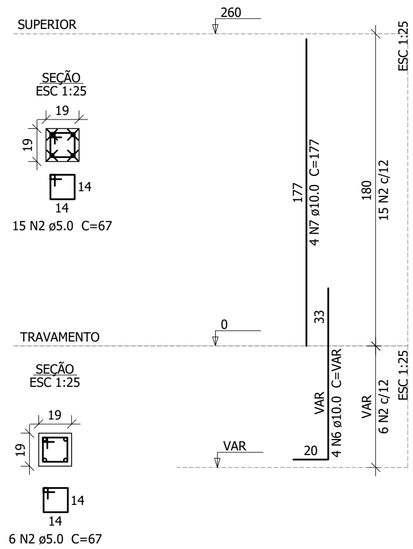

TRAVAMENTO INFERIOR

VT (19 x 35)

ESC 1:25

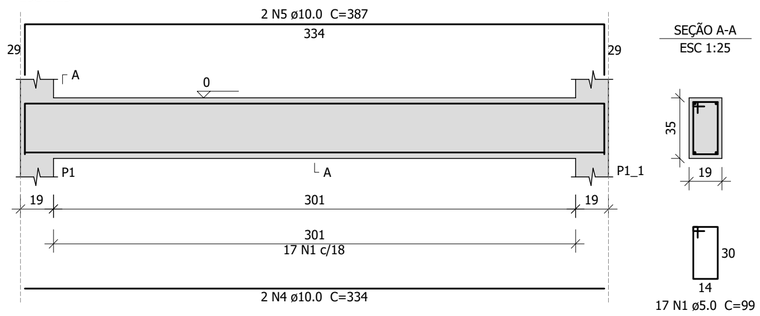


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

SAPATA

PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

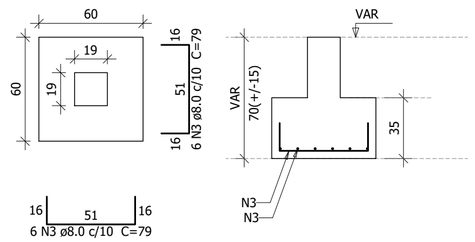

R00	EMISSÃO INICIAL	04/02/2026
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MARCO AURELIO SACENTI:04158791910
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO SACENTI:04158791910
Dados: 2026.01.26 15:10:20 -03'00'

MARCO AURÉLIO SACENTI
CREA/SC 082270-7

ESTRUTURAL

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: **PRAÇA AREIAS DO MEIO II**

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

ENDEREÇO: RUA JOÃO MANOEL DA COSTA, S/N, AREIAS DO MEIO, GOV. CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO: DETALHAMENTO MURO
MURO

ESCALA: INDICADA

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: EST 01/01

ARQUIVO: 029-23-40-AREIAS DO MEIO-EST-PE-401-DETALHAMENTO MURO-R00.dwg