

2 PERFIS LONGITUDINAIS


H - 1 :500 / 1:50



ESTAQUEAMENTO	20	20+5,000	20+10,000	20+15,000	21	21+2,325
COTA DO TERRENO	6,014	6,068	6,077	6,052	6,017	6,005
COTA DO PROJETO	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950
COTA VERMELHA	−0,064	−0,118	−0,127	−0,102	−0,067	−0,055



ESTAQUEAMENTO	22	22+5,000	22+10,000	22+15,000	23	23+2,326
COTA DO TERRENO	5,898	5,890	6,081	6,161	5,378	5,959
COTA DO PROJETO	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950
COTA VERMELHA	0,052	0,060	−0,131	−0,211	0,572	−0,009

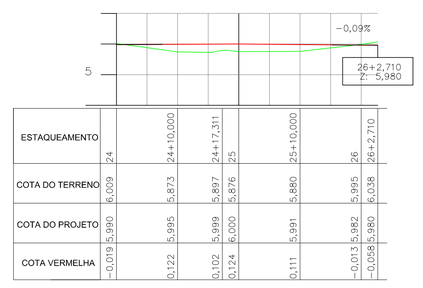

ESTAQUEAMENTO	24	24+10,000	24+17,311	25	25+10,000	26	26+2,710
COTA DO TERRENO	6,009	5,873	5,897	5,876	5,880	5,995	6,038
COTA DO PROJETO	5,990	5,995	5,999	6,000	5,991	5,982	5,980
COTA VERMELHA	−0,019	0,122	0,102	0,124	0,111	−0,013	−0,058

LEGENDA

- CERCA ARAME
- TUBULAÇÃO
- EIXO DA ESTRADA
- ESTRADA / CAMINHO
- MEIO FIO EXISTENTE
- CURVAS MESTRAS
- CURVAS INTERMEDIÁRIAS
- PONTES / PONTILHÕES
- POSTE
- PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM
- CONFORMAÇÃO TERRENO - DECLIVIDADE VARIÁVEL
- TALUDE CORTE PROJETADO
- TALUDE DE ATERRO PROJETADO
- EIXO DO TRAÇADO HORIZONTAL
- PERFIL DO TERRENO NATURAL
- PERFIL DO PROJETO
- COTAS DE PROJETO (000.00)

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES COTADAS EM METROS (m), SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
2. PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR-UTM, ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM EQUADOR E MERIDIANO CENTRAL, ACRESCIDAS AS CONSTANTES DE 10,000 KM E 500 KM, RESPECTIVAMENTE;
3. MERIDIANO CENTRAL: 51 ° W GR (FUSO 22);
4. DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000;
5. OS NÍVEIS DO TERRENO NO PERFIL LONGITUDINAL CORRESPONDE AOS NÍVEIS DO TERRENO PRIMITIVO SEM LIMPEZA DA CAMADA SUPERFICIAL;
6. O VOLUME DE TERRAPLENAGEM FOI CALCULADO ENTRE O PERFIL DO TERRENO NATURAL E O PERFIL DO PROJETO;
7. VOLUME DE CORTE E ATERRO CALCULADOS GEOMETRICAMENTE;
8. O GREIDE DE PROJETO REFERE-SE A COTA DA PLATAFORMA ACABADA DA TERRAPLENAGEM;
9. PARA A LOCAÇÃO DA OBRA, OBSERVAR AS NOTAS DE SERVIÇO, AS PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS.
10. OS ELEMENTOS NOTÁVEIS (HORIZONTAIS E VERTICAIS), ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DOS EIXOS, NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM SERÃO APRESENTADOS NO PROJETO EXECUTIVO POSTERIOR;
11. A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM FICA A CARGO DA CONTRATANTE, QUE DEVERÁ PROVIDENCIAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS E GARANTIR QUE TODAS AS ETAPAS SEJAM CUMPRIDAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
R00	EMISSÃO INICIAL	23/02/2026

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA, CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL

ASSINATURAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
CNPJ: 82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MARCO AURELIO SACENTI:04158791910
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO SACENTI:04158791910
Dados: 2026.02.25 13:32:25 -03'00'

MARCO AURÉLIO SACENTI
CREA/SC 082270-7

TERRAPLENAGEM

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis /
Fone: (48) 3364-2209 / email: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: **PARQUE AREIAS DO MEIO II**

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

ENDEREÇO: RUA JOÃO MANOEL DA COSTA, S/N, AREIAS DO MEIO, GOV. CELSO RAMOS/SC

CONTEUDO: PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA: INDICADA

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: TPL **03/07**

ARQUIVO: 029-23-40-AREIAS DO MEIO-TPL-PE-R00