Gmail

PREFEITURA GOVERNADOR CELSO RAMOS
<licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com>

Edital Concorrência Eletrônica n. 90048/2026

3 mensagens

djp@djpconstrucoes.com.br <djp@djpconstrucoes.com.br> 21 de maio de 2026 às 13:53
Para: licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com

Boa tarde,

Durante análise dos elementos que compõem o certame acima, surgiram os seguintes questionamentos:
1) Não consta em planilha nenhum serviço para nivelamento e regularização do terreno, serviços necessários dado a natureza do objeto;
2) Não consta na planilha e composição pó de brita para assentamento do piso emborrachado (consta nos detalhes do projeto Arq. 16/17);
3) Não estão previstos sistemas de dreno pluvial das quadras, serviços necessários dado a natureza do objeto;
4) O meio fio existente será substituido? Caso sim, não consta o serviço de remoção do mesmo, nem a recomposição da pavimentação próxima;
5) Para cobertura da estrutura de apoio, está previsto apenas impermeabilização com manta asfáltica, sem método de escoamento de água que pode acumular na parte superior.

PREFEITURA GOVERNADOR CELSO RAMOS <licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com> 21 de maio de 2026 às 17:53
Para: "pmgcr.gestaodeprojetos@gmail.com" <pmgcr.gestaodeprojetos@gmail.com>

A/C Maria Eduarda,

Favor responder aos questionamentos, tanto para nós quanto à empresa. Pode mandar pra empresa com cópia para nós.

Atenciosamente,

Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura de Governador Celso Ramos
Estado de Santa Catarina
Fone: (48) 3262-1811

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gestão de Projetos PMGCR <pmgcr.gestaodeprojetos@gmail.com> 26 de maio de 2026 às 17:48
Para: PREFEITURA GOVERNADOR CELSO RAMOS <licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com>


Boa tarde,

Segue as respostas aos questionamentos do Edital Concorrência Eletrônica nº 90048/2026

1. Não consta em planilha nenhum serviço de remoção, terraplenagem, regularização e acerto do solo, fornecimento de material para nivelamento, etc., serviços necessários dado a natureza do objeto;
   - **Os serviços relacionados à terraplenagem necessários para implantação do objeto encontram-se contemplados no Item 2.0 da planilha orçamentária. Neste item estão previstos os serviços de limpeza do terreno, escavação, aterro e transporte de material, considerados suficientes para atender às condições de implantação e regularização previstas em projeto**.

2. Não consta em planilha base para assentamento do paver 8cm onde haverá tráfego de veículos;
   - **Na planilha orçamentária, consta somente paver de 6cm. A base necessária para assentamento do paver de 6 cm nas áreas destinadas conforme projeto, encontram-se contempladas nas composições dos respectivos itens da planilha orçamentária. Dessa**

forma, embora não exista um item destacado separadamente na planilha sintética com a nomenclatura específica de "base para paver", os serviços correspondentes às camadas de apoio/sub-base necessárias para a correta execução do pavimento estão considerados nos insumos da composição de custos adotada para o sistema de pavimentação previsto em projeto.

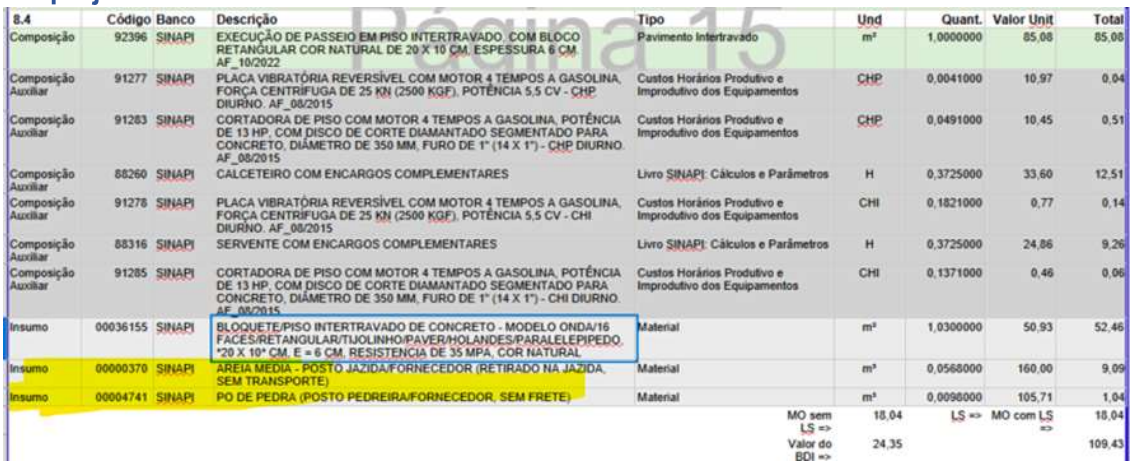

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	85,08	85,08
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0041000	10,97	0,04
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0491000	10,45	0,51
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3725000	33,60	12,51
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1821000	0,77	0,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3725000	24,86	9,26
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1371000	0,46	0,06
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0300000	50,93	52,46
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	160,00	9,09
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0096000	105,71	1,04
				MO sem LS =>	18,04	LS =>	MO com LS =>	18,04
				Valor do BDI =>	24,35			109,43

Página 15

3. Não consta na planilha e composição pó de brita para assentamento do piso emborrachado (consta nos detalhes do projeto Arq. 07/10);
   - **Conforme apontado, o detalhe construtivo indicado na prancha ARQ 07/10 prevê a utilização de camada de pó de brita para regularização/assentamento do piso emborrachado. Após verificação da planilha orçamentária e respectivas composições, constatou-se que este item específico não foi considerado no orçamento originalmente apresentado. Dessa forma, entende-se pertinente a avaliação da inclusão do referido insumo/serviço, conforme quantitativos e especificações definidos no detalhamento executivo do projeto.**

4. Não estão previstos sistemas de dreno pluvial, serviços necessários dado a natureza do objeto;
   - **Esclarecemos que o projeto contempla o sistema de drenagem pluvial e hidrossanitário para as estruturas que geram escoamento superficial (quadras e edificação). O manejo das águas foi projetado de forma mista, dividindo-se da seguinte forma:**
     · Drenagem das Quadras e Edificação: As águas pluviais incidentes sobre as quadras, banheiros e demais áreas construídas são captadas e direcionadas por sistemas tubulares específicos, conforme detalhado no Projeto de Drenagem (Prancha DRE 01/05) e no Projeto Hidrossanitário (Prancha HIS 01).
     · Infiltração Natural nas Áreas Verdes e APP: Para as demais áreas da praça, compostas por grama e terreno natural, o manejo ocorre por infiltração direta no solo.
     Portanto, o projeto atende plenamente aos requisitos técnicos de manejo de águas pluviais, garantindo o escoamento seguro nas áreas impermeáveis sem interferir nas áreas de preservação.

5. O meio fio existente será substituído? Caso sim, não consta o serviço de remoção do mesmo, nem a recomposição da pavimentação próxima.
   - **Trata-se de obra nova, não havendo, portanto, meio-fio existente passível de remoção. Em contrapartida, verifica-se a previsão de execução de meio-fio novo, item este que não se encontra contemplado na planilha orçamentária. Dessa forma, entende-se pertinente a avaliação para inclusão do referido insumo/serviço no orçamento, conforme quantitativos e especificações constantes no detalhamento executivo do projeto.**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Att,
Maria Eduarda Soares
Diretora de Projetos e Obras Públicas

Setor de Arquitetura e Engenharia
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos

(48) 3039-8856